

ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

ZeXt


Rodzaj produktu <i>Product type</i>	Oprawa hermetyczna <i>Hermetic fitting</i>
Typ / model <i>Type / model</i>	C08-V136-PS-E
EAN	5903874872276

Zdjęcia produktu:

Product photo:





Wymiary (mm):
Dimensions (mm):

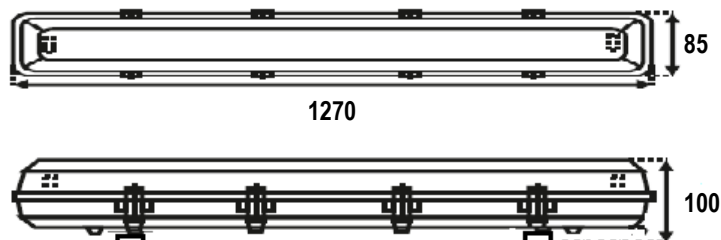

Etykieta efektywności energetycznej:

Energy label:

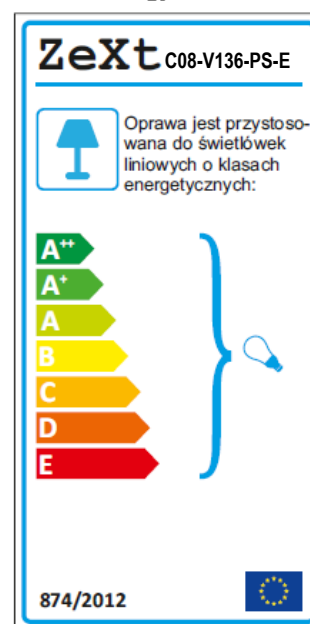



ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

ZeXt

Dane techniczne <i>Technical data:</i>	
Napięcie znamionowe <i>Rated voltage (V)</i>	230V~
Częstotliwość znamionowa (Hz) <i>Rated frequency (Hz)</i>	50Hz
Moc znamionowa (W) <i>Rated power (W)</i>	Max 1x36W
Klasa IP <i>Protection rating:</i>	IP65
Rodzaj gniazd <i>Sockets type</i>	G13
Źródło światła <i>Light source</i>	Światłówki liniowe T8 <i>Linear Fluorescent lamp T8</i>
Rodzaj statecznika <i>Balast type</i>	EVG (EEI=A3)
Materiał obudowy <i>Housing material</i>	ABS / PS
Materiał uszczelki <i>Gasket material</i>	Pianka poliuretanowa <i>Polyurethane foam</i>
Materiał zatrzasków <i>Closing material</i>	ABS
Ilość zatrzasków <i>Anount if closing latched</i>	4 szt 4 pcs
Średnica / materiał przewodów wewnętrznych <i>Diameter / material of internal wiring</i>	0,5mm ² / miedź 0,5mm ² / copper
Izolacja przewodów wewnętrznych <i>Insulation of internal wiring</i>	PVC
Listwa przyłączeniowa <i>Terminal blok</i>	2,5mm ²
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym <i>Class of protection against electric shock</i>	I
Temperatura pracy <i>Working temperature</i>	-20°C +50°C

