

ZEXT SP. Z O. O.


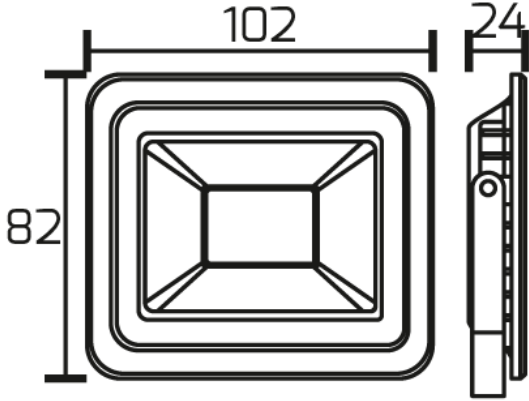
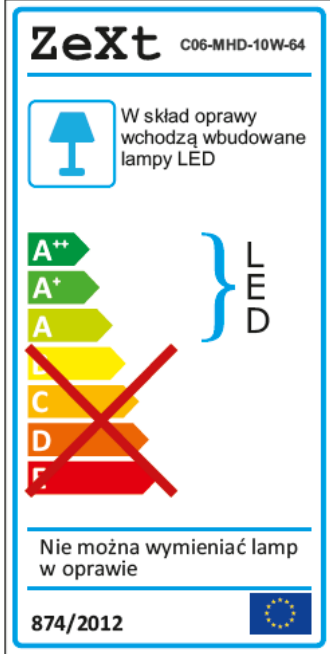
05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22


☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl


www.zext.com.pl

ZeXt

| | |
|---|---|
| Rodzaj produktu <i>Product type</i> | Naświetlacz LED <i>LED floodlight</i> |
| Typ / model <i>Type / model</i> | C06-MHD-10W-64 |
| EAN | 5903874870616 |

| | | |
|--|---|--|
| Zdjęcie produktu: <i>Product photo:</i> | Wymiary [mm]: <i>Dimensions [mm]:</i> | Etykieta energetyczna: <i>Energy label:</i> |
|  |  |  |
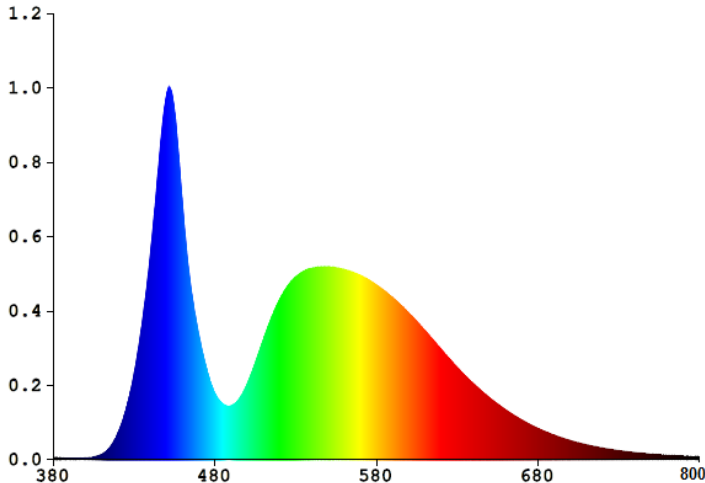
| |
|--|
| Rozkład widmowy mocy: <i>Spectral power distribution:</i> |
|  |



ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

Zext

| Dane techniczne: <i>Technical data:</i> | |
|---|--|
| Napięcie znamionowe (V) <i>Rating voltage (V)</i> | 230V |
| Częstotliwość znamionowa (Hz) <i>Rated frequency (Hz)</i> | 50Hz |
| Moc znamionowa (W) <i>Rated power (W)</i> | 10W |
| Współczynnik mocy (cos) <i>Power Factor (cos)</i> | PF>0,9 |
| Znamionowy strumień świetlny (lm) <i>Luminous flux (lm)</i> | 900lm |
| Temperatura barwowa (K) <i>Color temperature (K)</i> | 6400K |
| Barwa światła <i>Light color:</i> | Zimna biała <i>Cool White</i> |
| Kąt rozsyłu [°] <i>Nominal beam angle [°]</i> | 120° |
| Źródła światła <i>Light source</i> | SMD LED |
| Jednolitość barw <i>Colour consistency:</i> | <6 |
| Trwałość (h) <i>Life span (h)</i> | 30000h |
| Liczba cykli włącz / wyłącz <i>Number of switching cycles on / off</i> | >15000 |
| Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) <i>Colour rendering Ra (CRI)</i> | ≥80 |
| Znamionowa światłość szczytowa (Cd) <i>Rated peak intensity in candela (cd)</i> | 286,47 |
| Czas zapłonu <i>Starting time</i> | <0,5s |
| Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output</i> | <0,5s |
| współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i> | ≥65% |
| Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i> | < 5% po 1000h |
| Zawartość rtęci w lampie (mg) <i>Lamp mercury content (mg)</i> | 0,0 mg |
| Przewód przyłączeniowy <i>Power Supply cord</i> | Typ: H05RF-F, Przekrój: 3x0,75mm ² , Długość: 15cm, Materiał: miedź <i>Type: H05RF-F, Diameter: 3x0,75mm², Length: 15cm, Material: copper</i> |
| Odległość od oświetlanego przedmiotu <i>Distance from lighted objects</i> | 0,5m |
| Materiał obudowy <i>Housing material</i> | Aluminium / Szkło hartowane <i>Aluminium / Tempered glass</i> |
| Klasa IP <i>Protection rating</i> | IP65 |
| Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym <i>Class of protection against electric shock</i> | I |
| Temperatura pracy <i>Working temperature</i> | -20°C+40°C |
| Lampa nie przeznaczona do ściemniania <i>lamp cannot be dimmed</i> | |
| Lampa nie przeznaczona do oświetlenia akcentowego <i>Lamp is not suitable for accent lighting</i> | |

